



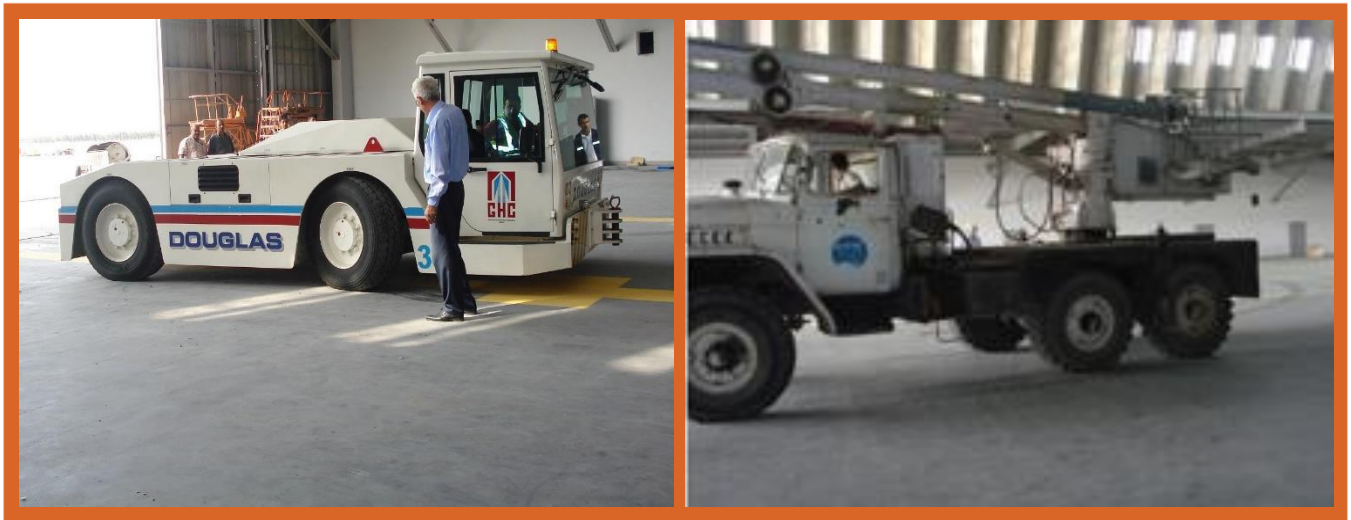

LOCK-TILE®

Industrie • Gewerbe • Privat - Boden für jeden Anspruch

Tel.: +49 (0)281 – 300 91 28 | info@lock-tile.de



Klassik 10mm – für extrem hohe Belastungen

Herstellung nach REACH-Norm - schadstofffrei - 10 Jahre Garantie

- Klassik 10mm wird aus einem speziell entwickelten und gemischten Granulat produziert welches **keine Schadstoffe** enthält, dafür aber zu einem großen Teil aus bereits wiederverwendetem PVC besteht.
- hergestellt im sogenannten **Spritzgussverfahren**. Somit aus einem Guss, ohne weitere Trägerschichten. Unsere Nutzschicht beträgt 10mm und ist damit praktisch unverwüstlich. Die **durchschnittliche Nutzungsdauer** beträgt **mehr als 20 Jahre**.

Alle weiteren Eigenschaften entsprechen der Premium-Variante.

- geeignet für **sehr hohe** Belastungen z.B. bei Einsatz von Gabelstaplern u. Handhubwagen.
- Verlegung **ohne Verklebung** auf jedem tragfähigen Untergrund: Risse, Dehnungsfugen und Ausbrüche sind kein Problem und werden überbrückt.
- idealer Bodenbelag für Produktionshallen, Lagerhallen, Werkstätten, Sporthallen, Fitnesszentren, Flughäfen und vieles mehr.
- geeignet für Neubauten, sowie auch für die Erneuerung von vorhandenen Fußböden.



rutschhemmende
Eigenschaften



leichte Reinigung



Beständig gegen die
meisten Chemikalien



professionelle
Garagen



elektr. Hubwagen



Gabelstapler mit
Gummireifen



Schubmaststapler
oder Kran

weitere entscheidende Vorteile:

- keine Untergrundvorbereitung - sofort gebrauchsfertig
- auch auf frischem oder noch feuchtem Estrich zu verlegen
- diffusionsoffene Fuge - aufsteigende Feuchtigkeit kann entweichen
- kein Produktionsausfall - kein Stillstand der Maschinen
- sofort belastbar - extrem belastbar - dauerhaft belastbar
- es entsteht eine staubfreie Oberfläche
- schützt fallendes Material vor Beschädigungen
- schalldämmend - wärmedämmend - lärmindernd - erhöhter Laufkomfort

Klassik 10mm - lieferbar in 3 Farben



Auffahrrampen und Ecken farbig mit Signalwirkung lieferbar in
rot - gelb - blau - grau - anthrazit

Klassik 10mm technische Spezifikationen

STANDARD	Material (PVC) Gewicht (kg)	Polyvinylchlorid 3.9 kg / Fliese
	Fliese Abmessungen	530mm ²
BS EN 428	Dicke	10 ± 0.2
BS EN 423	Fleckenbeständigkeit	✓
BS EN 425	Stuhlrollenversuch	✓
BS EN 427	Rechteckigkeit & Geradheit	<0.05
BS EN 660-2	Abriebfestigkeit (Verschleissgruppe)	T
BS EN 649	Klasse 34 - kommerziell / sehr stark	✓
BS EN 649	Klasse 43 - Leichtindustrie / sehr stark	✓
BS EN 435	Biegsamkeit (mm)	Keine Rissbildung bei 10mm
BS EN 20105	B02 Lichtechtheit	>7
BS EN 433	Resteindruck (mm)	≤0.10
BS EN ISO 140-8	Trittschallminderung (db)	16
BS EN 434	Dimensionsstabilität (%)	0.11
BS EN 434	Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0.15
BS EN 14041	Europäischer Baumaterial-Standard	✓
BS EN 13501	Klassifizierung des Brandverhaltens (Klasse)	Bfl-S1
BS EN 14184	Formaldehyd Gehalt (Klasse)	E1 (CWFT)
BS EN 12667	Thermischer Widerstand (m2 k/w)	0.03807
EN 1081	Elektrischer Widerstand (Ohm)	≤10 ¹⁴ Ω
BS EN 1815	Elektrostatisches Verhalten (Kv)	<2.0
BS EN 13893	Rutschhemmung (Klasse)	DS
DIN 51130	Deutsche Norm Rutschhemmung (Klasse)	R10
DIN 53516	Mechanischer Widerstand	17N/mm ²
EC 19072006	Reach Konform	✓
SHORE A	Härte	92



LOCK-TILE®

Tel.: +49 (0)281 – 3009128 – E-Mail info@lock-tile.de

Klassik 10mm - im Einsatz:

